

ATEX指令 ISO規格準拠シリンダ 薄形シリンダ／標準形：複動・片ロッド


55-C55 Series

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



CE II 2G Ex h IIC T6..T4 Gb
II 2D Ex h IIC T84°C..T104°C Db

型式表示方法

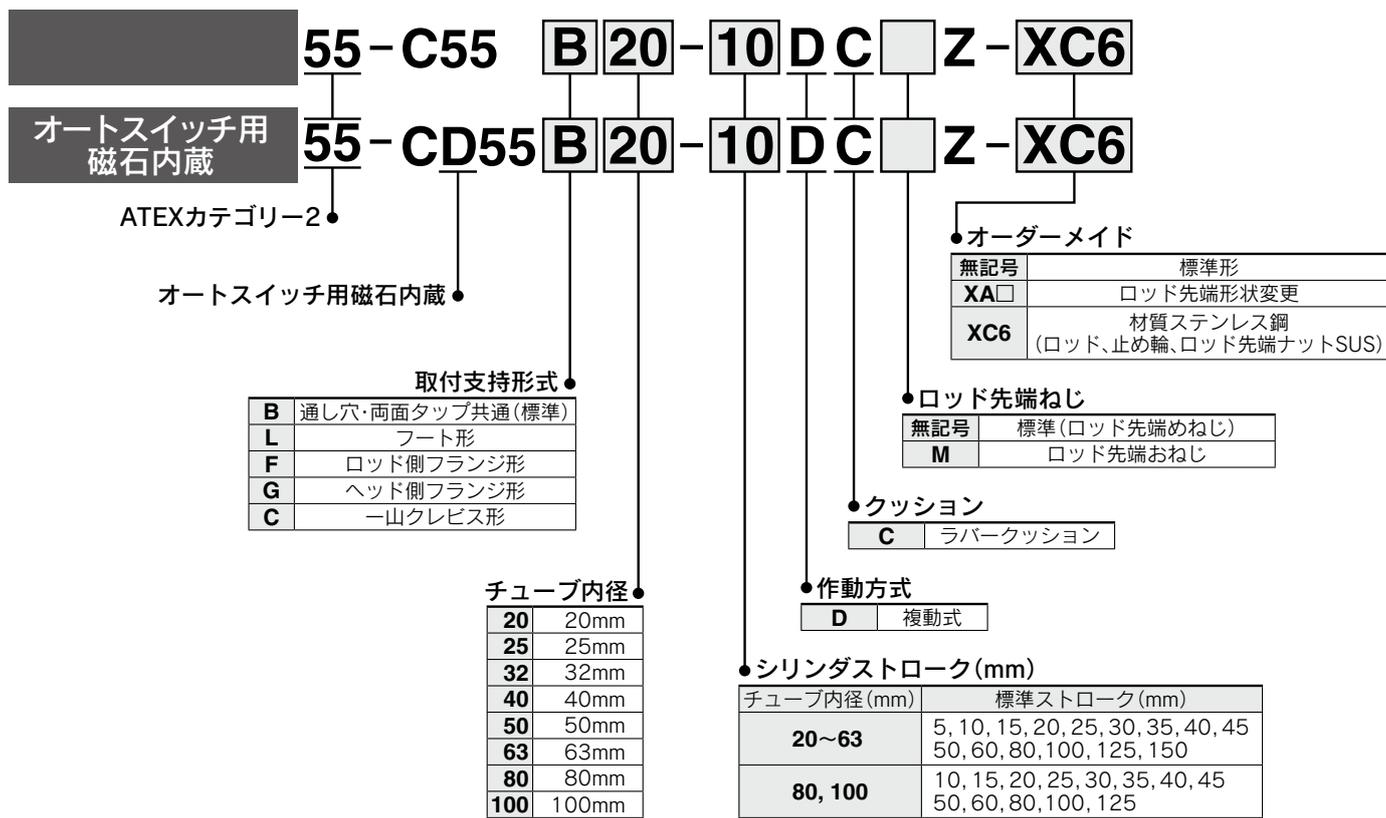

上記以外の仕様は、標準品C55-Zシリーズと同一です。
詳細は [こちら](#) をご覧ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、P.81をご参照ください。

ATEX指令 ISO規格準拠シリンダ
薄形シリンダ／標準形：複動・片ロッド


55-C55 Series

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



CE II 2G Ex h IIC T6..T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T84°C..T104°C Db

型式表示方法

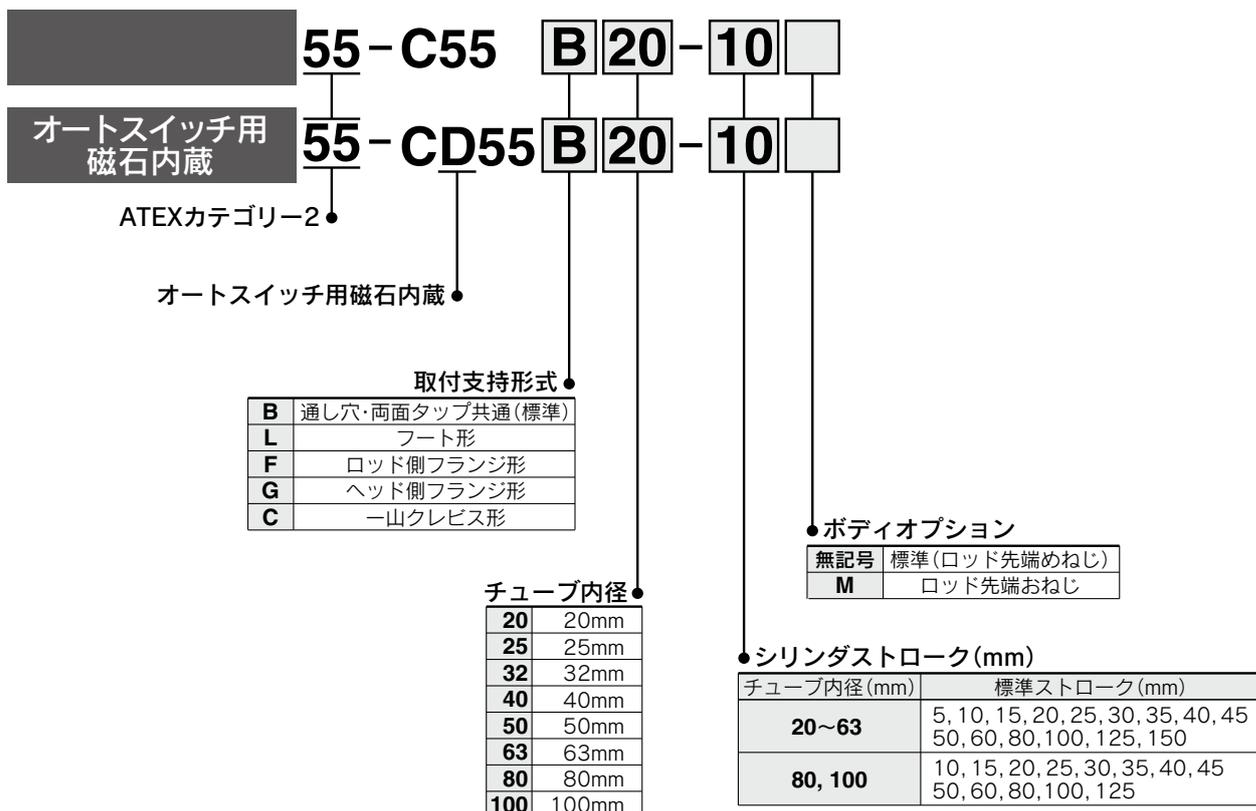

上記以外の仕様は、標準品C55シリーズと同一です。
詳細は [こちら](#) をご覧ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、P.81をご参照ください。