

耐水性2色表示式無接点オートスイッチ / 直接取付タイプ

D-F9BAL



海外規格適合機種の詳細は、SMCホームページをご参照ください。

グロメット

耐水(クーラント液)性向上タイプ



△注意

使用上のご注意

水以外の溶液を使用の場合は、当社にご確認ください。

オートスイッチ仕様

PLC:シーケンスコントローラの略

D-F9BAL型(インジケータランプ付)	
オートスイッチ品番	D-F9BAL
配線方式	2線式
出力方式	-
適用負荷	DC24Vリレー、PLC
電源電圧	-
消費電流	-
負荷電圧	DC24V(DC10~28V)
負荷電流	5~30mA
内部降下電圧	5V以下
漏れ電流	DC24Vにて1mA以下
インジケータランプ	動作位置.....赤色発光ダイオード点灯 最適動作位置.....緑色発光ダイオード点灯

リード線 — 耐油ビニルキャブタイヤコード、φ2.7、2芯(茶、青) 0.18mm²、3m

注1)無接点オートスイッチ共通仕様についてはP.2174をご参照ください。

注2)リード線長さについてはP.2174をご参照ください。

RB

J

D

-X

20-


技術資料

オートスイッチ質量表

単位: g

オートスイッチ品番	D-F9BA	
リード線長さ m	0.5	-
	3	37
	5	57

オートスイッチ内部回路

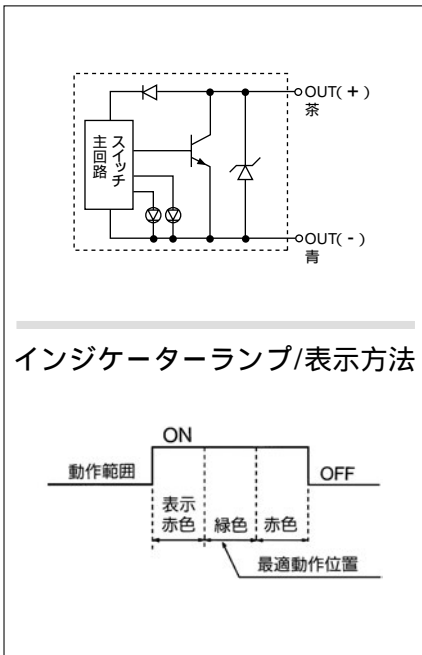

オートスイッチ外形寸法図

